

CLOTURE RONDINO CYLINDRIQUE APPUI DOUBLE



MATÉRIAUX

Pin classe 4

INSTALLATION


Montage par emboîtement

Fixation du contre-appui par tire-fonds

Pose en virage et en terrain en pente (10% maximum)

A sceller ou à spiter

Référence	Longueur entre-axes	Diamètre appui	Diamètre lisse horizontale	Hauteur	Nombre de lisse	Fixation	Poids / ml
638 057-02	2150 mm	Ø130 mm	Ø80 mm	600 mm	2	A sceller	15 Kg
638 057	2150 mm	Ø130 mm	Ø80 mm	1100 mm	2	A sceller	21 Kg
638 057-09	2150 mm	Ø130 mm	Ø80 mm	1500 mm	2	A sceller	25 Kg
638 057-04	2150 mm	Ø130 mm	Ø80 mm	600 mm	1	A sceller	12 Kg
638 057-08	2150 mm	Ø130 mm	Ø80 mm	1100 mm	1	A sceller	17 Kg
638 057-24	2660 mm	Ø140 mm	Ø100 mm	1500 mm	3	A sceller	34 Kg
638 057-05	2150 mm	Ø130 mm	Ø80 mm	1100 mm	2	Sur platine	21 Kg

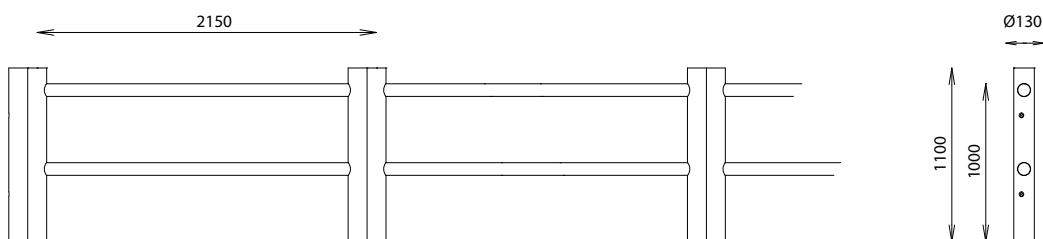

Rondino®

rue de l'industrie - BP 195
42604 MONTBRISON cedex

☎ 04 77 96 29 81

✉ info@rondino.fr

www.rondino.fr

