

CLOTURE RONDINO DOUBLE

APPUI
DOUBLE



MATÉRIAUX

Pin classe 4

INSTALLATION


Montage par emboîtement

Éléments barreaux livrés montés

Pose en virage et en terrain en pente (10% maximum)

Référence	Longueur entre-axes	Diamètre appui	Diamètre lisse horizontale	Diamètre barreaux	Hauteur	Fixation	Poids / ml
638 156	2150 mm	Ø130 mm	Ø80 mm	Ø60 mm	1180 mm	A sceller	31 Kg
638 156-01	2150 mm	Ø130 mm	Ø80 mm	Ø60 mm	1180 mm	Sur platine	31 Kg
638 156-08	2150 mm	Ø130 mm	Ø80 mm	Ø60 mm	1500 mm	A sceller	40 Kg
638 156-04	2030 mm	Ø130 mm	Ø80 mm	Ø60 mm	1400 mm	A sceller	38 Kg
638 156-14	2030 mm	Ø130 mm	Ø80 mm	Ø60 mm	1180 mm	Sur platine	31 Kg

Conforme aux normes NF P01-012 et NF P01-013

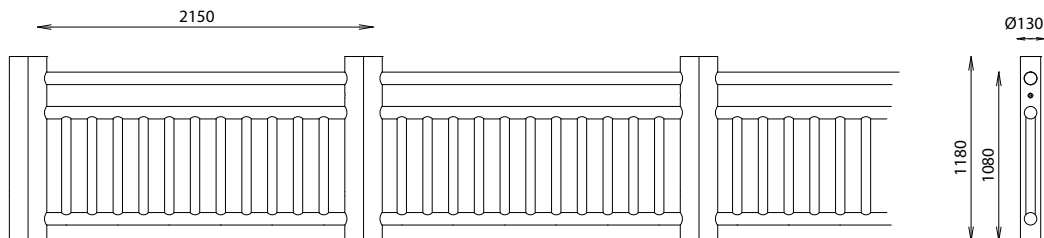

Rondino®

rue de l'industrie - BP 195
42604 MONTBRISON cedex

☎ 04 77 96 29 81

✉ info@rondino.fr

www.rondino.fr

