

# SAUTE-RUISSEAU



Conforme FD S 52-903  
& NF EN 16630



## MATÉRIAUX

Pin classe 4  
Barres inox  
Visserie et boulonnerie inox  
Pieds de scellement galvanisés  
à chaud et thermolaqués

## INSTALLATION


Fixation par pieds à sceller

## Signalisation (option)

Panneau silhouette et support  
Voir fiche panneau gravé



Référence	Dimensions	Hauteur	HCL	Surface utile	Espace d'évolution	Poids	Particularité
616 193 NM	6220 x 1338 mm	1100 mm	200 mm	9220 x 4338 mm	38 m <sup>2</sup>	490 Kg	Plots ht 200 mm
616 193 NM-01	5550 x 838 mm	1610 mm	400 mm	8545 x 3838 mm	30,87 m <sup>2</sup>	590 Kg	Plots ht 400 mm

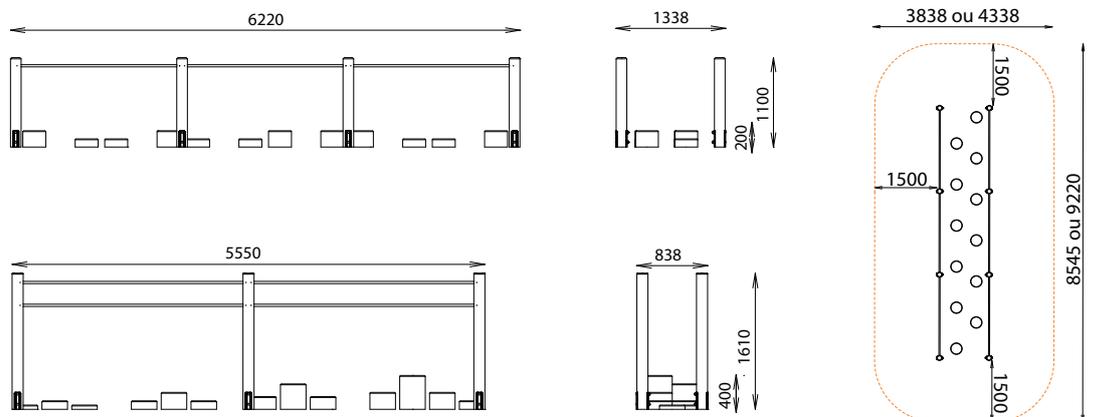

**Rondino®**

rue de l'industrie  
Z.I. du Champ de Mars  
42600 SAVIGNEUX

☎ 04 77 96 29 81

✉ info@rondino.fr

www.rondino.fr

