

POUTRE MOBILE

REF : 616 201 NM

Conforme FD S 52-903
& NF EN 16630



MATÉRIAUX




Pin classe 4
Visserie et boulonnerie inox
Chânes galvanisées à chaud
Pieds de scellement galvanisés
à chaud et thermolaqués

INSTALLATION

Fixation par pieds à sceller
Surface utile : 6144 x 3858 mm
Espace d'évolution : 22 m²
H.C.L. : 800 mm
Poids : 80 kg

Signalisation (option)

Panneau silhouette et support
Voir fiche panneau gravé

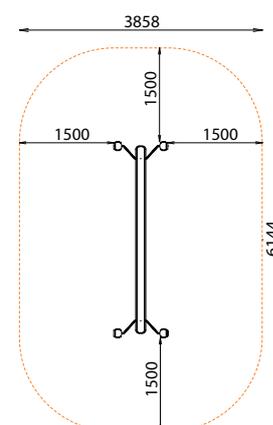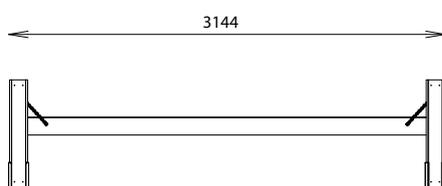

Rondino®

rue de l'industrie
Z.I. du Champ de Mars
42600 SAVIGNEUX

☎ 04 77 96 29 81

✉ info@rondino.fr

www.rondino.fr

